

- วัด V, A, Hz, Watt, VAR, VA, Wh, PF, Demand
- ฮาร์โมนิกถึงอันดับที่ 15, THDV, THDI
- ความเที่ยงตรง 0.25%
- เข้าพุท- รีเลย์ 2ชุด- อนุภาค 4 ชุด- พัลส์ 2 ชุด
- ความเร็วในการสื่อสารข้อมูล 9.6/19.2 kBaud
- กำหนดระดับของค่าต่างๆ , Hysteresis และอื่นๆ

การบันทึกข้อมูล

- บันทึกได้ทั้งแบบต่อออนไลน์และออฟไลน์
- หน่วยความจำภายในขนาด 128 kB
- บันทึก10ค่าทุก15นาที่ จะบันทึกได้นาน2.7เดือน
- บันทึกความละเอียดถึง 300mSec. ...24Hr.
- บันทึกได้ทั้งแบบวนทับหรือเต็มแล้วหยุด



ฟรี

Small Billing



โปรแกรมคำนวณค่าไฟ TOU ,TOD อัตโนมัติ



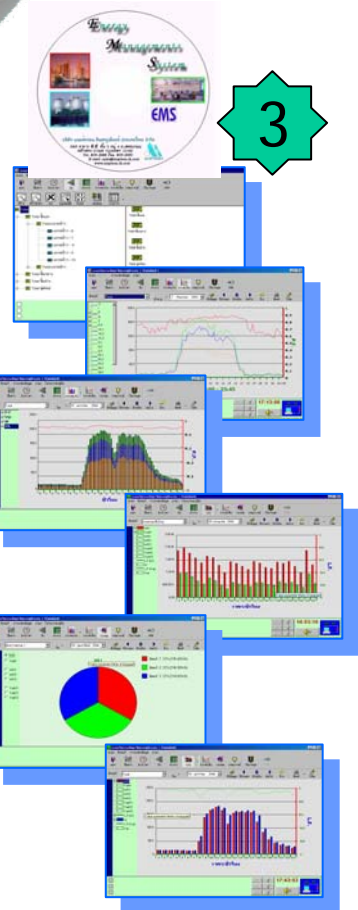



Option ช่วยให้การวัดได้ครอบคลุมกว่า

เฟล็ก 50-3000A, Ø200 mm



แคล้มเล็กสำหรับวัด CT 5A,
1) 10mA...15A,

Power Analyser-PV3

พิเศษ อบรมการใช้ฟรีตลอดอายุการใช้งาน

- Power Analyser PV3 ประกอบไปด้วย
- 1 ดิจิตอลเพาเวอร์อนาลิเซอร์ A2000
 - 2 แคล้มกระแส 1000A (50A...1000A)
 - 3 ซอร์ฟแวร์ ภาษาไทย
 - 4 สายไฟเลี้ยง

- 5 สายต่อสัญญาณเข้าคอมพิวเตอร์
- 6 สายต่อสัญญาณแรงดันและกระแส
- 7 ปากคีบสำหรับแรงดัน
- 8 กระเป๋าใส่อุปกรณ์
- 9 ผลทดสอบ